


**VITAL ENGINEERING
& ANGUS MCLEOD**

gratings • expanded metal • handrails • vitagrid • maclock • vitacon • vitex

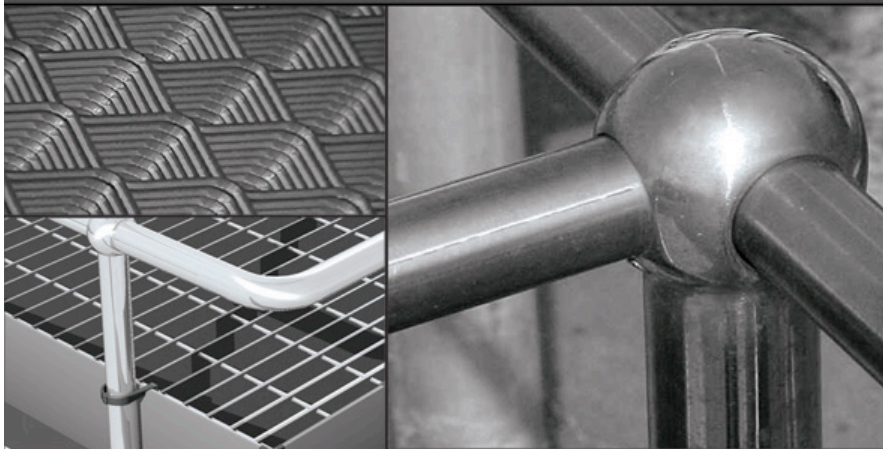

Votre Premier choix. Soutien Vital.

Vitagrid revêtements de sols en aluminium

Les revêtements de sols en aluminium de Vitagrid sont conçus pour accorder une performance structurelle maximale dans des conditions corrosives. Grâce à ses modèles, il est facile de couper des formes à partir des panneaux standards selon vos besoins. Les marches d'escaliers, les plinthes et les bandes antidérapantes sont disponibles sur demande et selon la quantité.

Les panneaux coupés sur mesure sont fabriqués à partir des dessins fournis. La gamme standard en taille et en aperture déjà disponible est indiquée ci-dessous. D'autres variations peuvent être fabriquées selon la quantité. Avant de spécifier la taille des plinthes, veuillez confirmer avec notre département les tailles dont vous avez besoin afin de vous assurer que la disponibilité du stock réponde à vos demandes de livraisons et à vos besoins.

Gamme Standard

| Série | Profondeur | Attaché | Dentelé | Uni | Anodisé | Décapé |
|--------|----------------|---------|---------|-----|---------|--------|
| 30/100 | 25/30/40/50 en | oui | oui | oui | non | oui |
| VE100 | 4.5mm | oui | oui | oui | non | oui |

Le revêtement de sols en aluminium de Vitagrid est fait en maille de platelage avec des barres transversales de 8mm forgées à haute pression situées sur la surface de passage, fournissant un joint « complètement clos » indépendant de la soudure sauf aux endroits où les bandes, les plinthes et les bandes antidérapantes sont exigées.

Applications:

- Passerelles d'architecture
- Protections anti-soleil
- Zones d'accès pour le nettoyage des vitres
- Passerelles sur les toits

Les avantages incluent:

- Performance structurelle maximale
- Légèreté et durabilité et haute visibilité
- Résistant aux étincelles et à la corrosion

Les panneaux de taille standard sont disponibles en motifs rectangulaires avec une surface simple. Pour une adhérence maximale, une surface crénelée est également disponible. La taille des panneaux disponibles avec une portée montrée à partir de la première dimension sera de 2000mm x 1000 mm et de 3000mm x 1000mm. En cas de demande d'autres panneaux, ceux-ci peuvent être fournis selon la quantité.

- Veuillez vous référer au tableau aluminium de chargement à la page 21.

Contactez-nous

Votre premier choix. Soutien Vital.

**Vital Engineering (Pty) Ltd &
Angus McLeod & Co (Pty) Ltd**

080GRATING (0804728464)

Tel: +27 (11) 898 8500

Fax: +27 (11) 918 3000

Site internet: www.gratings.co.za

E-Mail: sales@gratings.co.za

P.O. Box 6099, Dunswart, 1508

Lea Road, Anderbolt, Afrique du Sud

**Département des ventes
Vital Durban (Pty) Ltd**

Tel: +27 (31) 902 3059

Fax: +27 (31) 902 2948

E-Mail: vitaldbn@gratings.co.za

**Département des ventes
Vital Cape Town (Pty) Ltd**

Tel: +27 (21) 534 1429

Fax: +27 (21) 534 6127

E-Mail: vitalct@gratings.co.za