


**VITAL ENGINEERING  
& ANGUS MCLEOD**

gratings • expanded metal • handrails • vitagrid • maclock • vitacon • vitex

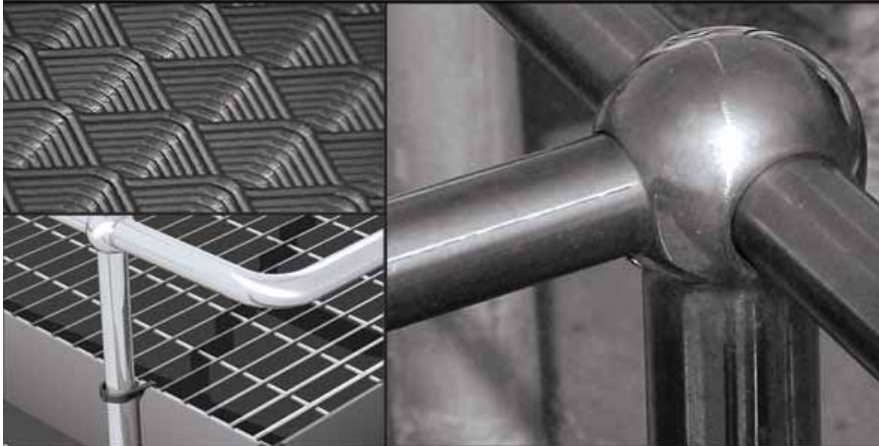

**Su Primera Elección. Soporte **Vital**.**

# Vitacon


Vitacon tiene la característica inusual de tener un diseño de malla romboidal dentada, ofreciendo características antideslizantes excelentes en su conformación completa, ofreciendo una sección fuerte y liviana, ideal para utilizarse en pasarelas transportadoras, pendientes o en donde son necesarios pisos antideslizantes. Suministrado en secciones estándares de 750mm de longitud y 250mm de ancho, esto ofrece al diseñador potencial incrementos fáciles de usar para obtener una utilización óptima para un área de pisos modulares. Estas secciones pueden ser apenadas juntas, colocadas lado a lado y soldadas en intervalos dentro de los marcos angulares haciendo que la instalación sea rápida y ofreciendo una apariencia de piso continuo sin pérdida alguna de sujeción. Este producto se fabrica en acero suave y aluminio solamente. **Sujeto a solicitud, se pueden suministrar cargas relacionadas con el aluminio.**

**Tabla de cargas para Vitacon**

	Galgas en mm		
	500	750	1000
<b>U</b>	<b>3565</b>	<b>1580</b>	<b>885</b>
d	0.94	1.41	1.88
<b>C</b>	<b>881</b>	<b>592</b>	<b>442</b>
d	0.38	0.85	1.51

Ancho del panel = 250mm      Masa = 6.4kg/m

El **Piso Vitacon Perforado** ha sido desarrollado para un mercado consumidor específico, en donde las superficies dentadas industriales son demasiado agresivas para la aplicación necesaria. El piso Vitacon perforado ofrece las mismas ventajas que el piso Vitacon dentado, sin la superficie severamente agresiva. Como puede verse en la foto, este producto es ideal para pisos en lugares de almacenaje, estanterías o pasarelas de trasvase que necesitan el paso de carritos con ruedas, sitios de construcción, pisos de salas de control y muchas otras aplicaciones similares en donde se necesita una buena sujeción debajo de los pies. Este producto se fabrica en dos anchos de 250mm o 300mm en longitudes de 6m con perforaciones estándares en relieve tal como se ilustra a continuación.

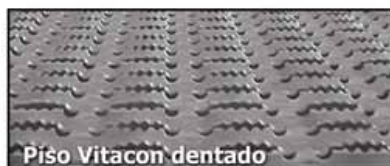

**Póngase en Contacto con Nosotros**

**Su Primera Elección. Soporte Vital.**

**Vital Engineering (Pty) Ltd &  
Angus McLeod & Co (Pty) Ltd**

P.O. Box 6099, Dunswart, 1508  
Lea Road, Anderbolt, Sudáfrica  
Telefax: +27 (11) 918 3000  
Tel: +27 (11) 898 8500  
E-Mail: sales@gratings.co.za

**Vital Sales Durban (Pty) Ltd**

Tel: +27 (31) 902 3059  
Fax: +27 (31) 902 2948  
E-Mail: vitaldbn@gratings.co.za

**Vital Sales Cape Town (Pty) Ltd**

Tel: +27 (21) 534 1429  
Fax: +27 (21) 534 6127  
E-Mail: vitalct@gratings.co.za



[www.gratings.co.za](http://www.gratings.co.za)

